

ELECTROPOMPĂ

MOTOR PUMP



DOTĂRI STANDARD:

- Cărucior din oțel inoxidabil AISI 304
- Corpul pompei din oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor din cauciuc alimentar
- By-pass
- Motor electric cu o singură viteză (T40)
- Motorul electric cu două viteze (T60, T80)
- Panou de comanda 400/3/50 cu inversare direcție

STANDARD FEATURES:



- AISI 304 stainless steel stand
- AISI 304 stainless steel pump body
- Food-safe rubber impeller
- By-pass
- Single speed electric motor (T40)
- Two-speed electric motor (T60, T80)
- 400/3/50 control panel with reverse feature

OPȚIONAL :

- Variator mecanic de viteză (T60)
- Variator electronic de viteză
- Contor litri
- Control radio de la distanță
- Telecomandă prin cablu
- Sondă de detectare a lichidului

OPTIONALS:

- Mechanical speed variator (T60)
- Electronic speed variator
- Liters counter
- Remote radio control
- Remote cable control
- Liquid detection probe

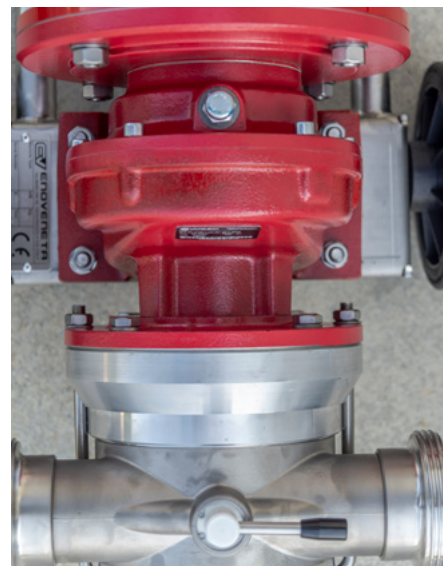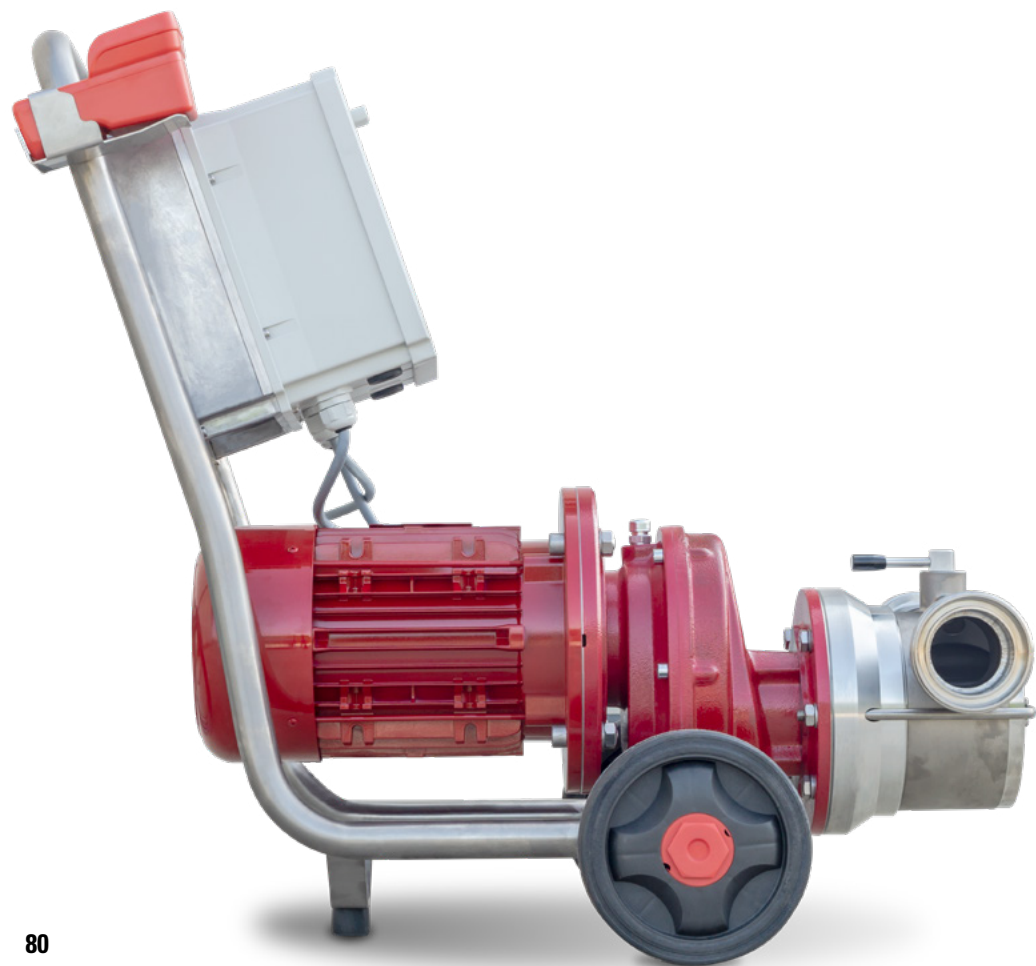

DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA

		T40	T60	T80
Putere motor Motor power	kW	1.1	1.5/2.2	2.2/3.0
Debit Flow rate	l/h	80	100/190	170/300
Înălțime pompare min/max Min/max head	m	20/25	20/25	20/25
Rotații pe minut Rotations per minute	rpm	900	380/760	380/760
Racorduri Fittings	DIN	40	65	80

		T40 INVERTER	T60 INVERTER	T80 INVERTER	T100 INVERTER
Putere motor Motor power	kW	1.1	2.2	3.0	4.0
Debit Flow rate	l/h	25/80	60/190	110/300	60/500
Înălțime pompare min/max Min/max head	m	20/25	20/25	20/25	20/25
Rotații pe minut Revolutions per minute	rpm	180/900	150/760	150/760	150/760
Racorduri Fittings	DIN	40	65	80	100

DIMENSIUNI | DIMENSIONS

Lungime Length	mm	700	840	860	1050
Lățime Depth	mm	300	430	430	500
Înălțime Height	mm	500	730	730	730
Greutate Weight	Kg	30	70	80	110

Fotografiile, măsurătorile și datele de operare sunt aproximative, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.