

BANDĂ TRANSPORT TESCOVINĂ

MARC TRANSPORTATION BELT



DOTĂRI STANDARD :

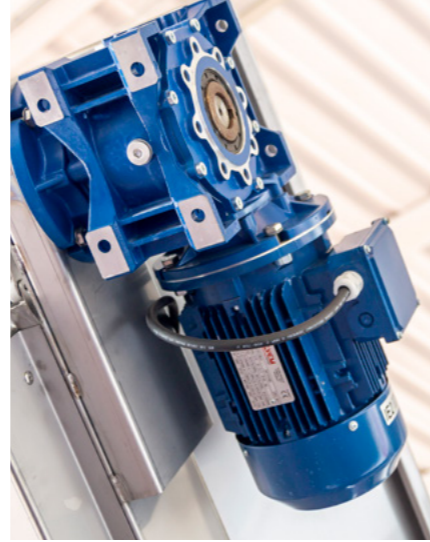
- Cadrul din oțel inoxidabil AISI 304 dispus pe roți
- Bandă transportoare din oțel inoxidabil AISI 304 cu acționare pe lanț
- Elevator cu înclinație 36 °
- Panou electric 400/3/50

STANDARD FEATURES:

- AISI 304 stainless steel frame on wheels
- AISI 304 stainless steel belt with chain moving
- Elevator section 36° incline
- Electric panel 400/3/50

Fotografiile, măsurătorile și datele de operare sunt aproximative, nu sunt obligatorii din punct de vedere legal și pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Photos, measurements and operating data are approximative, not legally binding and subject to change without notice.

**DATE TEHNICE | TECHNICAL DATA**

		NV 4000	NV 5000
Putere motor Motor power	kW	1.85	1.85
Înălțimea la descărcare Outlet height	mm	2400	3000
Lățime bandă Belt width	mm	500	500
Lungimea secțiunii înclinate Sloped section length	mm	4000	5000

